



НОВАЯ ПИЛОРАМА «ТАЙГА Т-2М SUPER»

- + Электропривод 11 кВт
- + Бревно до 90 см (с кантованием)
- + Два вида натяжения пилы (гидравлика+ механика)
- + Смазка подшипников 1 раз в 3 месяца
- + Удобная линейка
- + Улучшенный рельсовый путь (швелер + кругляк)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПИЛОРАМА


265 000 Р

С ДОСТАВКОЙ*

*ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8-800-200-08-66



«ТАЙГА» - ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОГО ДОХОДА!

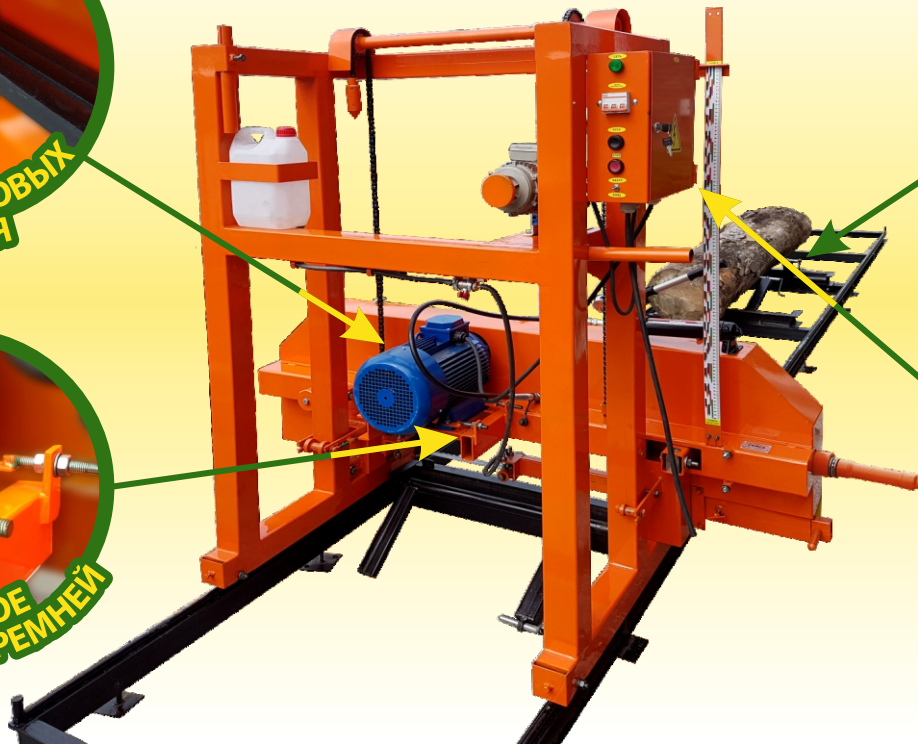

★ ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЦЕНЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК!

- Пильные колёса Ø 520 мм из литого чугуна, с коническими подшипниками. Смазка 1 раз в 3 месяца.
- Универсальная система натяжения пилы: гидравлическая (манометр) + механическая (шкальный ключ).
- Улучшенный рельсовый путь: швелер 80мм + кругляк 20 мм.
- Пилорама ленточная «Тайга T-2M SUPER» обеспечивает экономную распиловку круглого леса, и увеличенную прибыль.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОРАМЫ T-2M

Диаметр обрабатываемого бревна с кантованием, мм	900
Длина обрабатываемого бревна, мм	6500
Мощность/Рабочее напряжение привода пилы, кВт/В	11/380
Мощность подъема/опускания пильной каретки	0,25
Диаметр чугунных пильных колес, мм	520
Механизмы натяжения пилы	гидравлика + механика
Толщина пропила, мм	2
Угол захода пилы в бревно	прямой
Параметры применяемых ленточных пил с шагом зуба 22мм (длина/ширина/толщина, мм)	4026/35-38/1
Производительность (смена - 8ч, материал - доска необрезная 50мм), м ³	10-12
Вес и габариты станка, кг/мм	613/930x1700x2000